


取扱い手順

- ① LEDケーブルを基板に挿し込みます。
- ② 電池を接続した電池スナップを基板に挿し込みます。  
(この時、電源LEDが点灯)
- ③ 点滅プログラム変更スイッチを押して、好みの点滅に変更して下さい。

【点滅プログラム変更スイッチの動作について】

- ① 点滅プログラム変更スイッチを押す
- ② ポジションLEDが点灯したら点滅プログラム変更スイッチを離す
- ③ 選択したプログラムの回数分、ポジションLEDが点滅する
- ④ LEDケーブルのLEDが点滅を開始する

※例：プログラム1から4へ変更する場合は①～④の手順を3回繰り返す

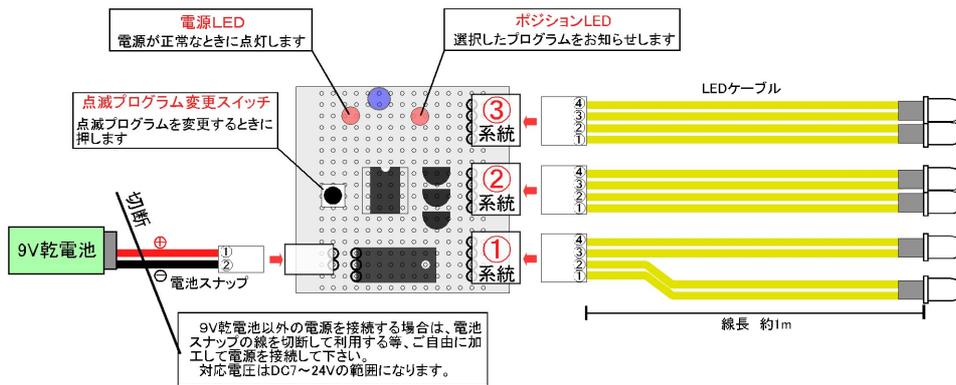

1周期のタイムチャート (マイコンフラッシュ点滅回路 点灯プログラム)

